

**PAT-NO:** JP411185594A  
**DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 11185594 A  
**TITLE:** FUSE PULLER HOLDING STRUCTURE  
**PUBN-DATE:** July 9, 1999

**INVENTOR-INFORMATION:**

NAME	COUNTRY
KITADA, MASASHI	N/A
KASAMA, MASAYUKI	N/A

**ASSIGNEE-INFORMATION:**

NAME	COUNTRY
YAZAKI CORP	N/A

**APPL-NO:** JP09348022  
**APPL-DATE:** December 17, 1997

**INT-CL (IPC):** H01H085/02

**ABSTRACT:**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a fuse puller holding structure capable of holding the fuse puller without play and easily mounting/demounting it.

**SOLUTION:** In this fuse puller holding structure 100, a pair of holders 11 for a fuse puller 10 hold a guide positioning part 30 and hold the fuse puller 10 in the vertical direction with a flotation preventing part 40 and a vertically holding part 60 and a locking pawl 13 for the fuse puller 10 is engaged with a locking pawl engaging part 50. Then, the fuse puller 10 can be surely held without rattling in the mounting/demounting direction and in the vertical direction. A receiving recess is made in a mounting face 20 to provide a wider space between the flotation preventing part 40 and the mounting face 20 so that the end of the fuse puller 10 can be easily inserted into or removed from the lower side of the flotation preventing part 40. Easy mounting/demounting of the fuse puller 10 is thus ensured.

**COPYRIGHT:** (C)1999,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-185594

(43) 公開日 平成11年(1999) 7月9日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

H 0 1 H 85/02

識別記号

F I

H 0 1 H 85/02

C

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平9-348022  
(22) 出願日 平成9年(1997)12月17日


(71) 出願人 000006895  
矢崎総業株式会社  
東京都港区三田1丁目4番28号  
(72) 発明者 北田 昌司  
静岡県御殿場市川島田252 矢崎部品株式  
会社内  
(72) 発明者 笠間 雅之  
静岡県御殿場市川島田252 矢崎部品株式  
会社内  
(74) 代理人 弁理士 萩野 平 (外4名)

(54) 【発明の名称】 ヒューズブラーの保持構造

(57) 【要約】

【課題】 ヒューズブラーをガタ付かせることなく保持できると共に、容易に着脱できるヒューズブラーの保持構造。

【解決手段】 本発明のヒューズブラーの保持構造100は、ヒューズブラー10の一对の挟持部11、11が案内位置決め部30を挟持すると共に、浮き上がり防止部40と上下方向挟持部60とでヒューズブラー10を上下方向に挟持し、かつ係止爪係合部50にヒューズブラー10の係止爪13に係合させる。したがって、ヒューズブラー10を着脱方向および上下方向にガタ付かせることなく、確実に保持することができる。また、取付面20に受け入れ凹部を凹設して浮き上がり防止部40と取付面20との間の隙間を広げたので、ヒューズブラー10の先端部分を浮き上がり防止部40の下側に容易に挿入し、若しくは容易に取り出すことができる。よって、ヒューズブラー10の着脱を容易に行うことができる。

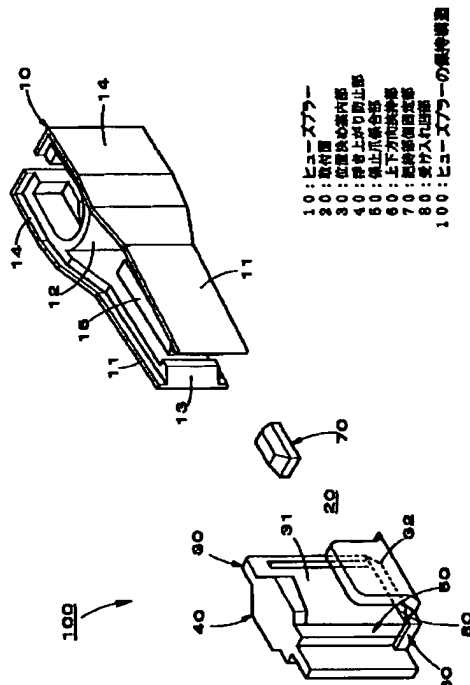

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ヒューズを挟持する一対の挟持部を有したヒューズブラーを前記一対の挟持部が共に取付面に接触する状態に保持するヒューズブラーの保持構造であって、

前記ヒューズブラーが前記取付面上に保持されたときに前記一対の挟持部によって挟持されて前記ヒューズブラーを前記取付面上に位置決めすると共に、前記取付面上に立設され前記ヒューズブラーを着脱方向に案内する位置決め案内部と、前記位置決め案内部に連設され前記ヒューズブラーを上下方向に係合して前記ヒューズブラーの前記取付面からの浮き上がりを防止する浮き上がり防止部と、前記ヒューズブラーを前記位置決め案内部に沿わせて前記着脱方向前方に変位させると前記一対の挟持部の先端に設けられたヒューズ係止用の係止爪に係合すると共に、前記取付面上に立設され前記ヒューズブラーを前記着脱方向に固定する係止爪係合部と、前記取付面上に設けられ前記係止爪が前記係止爪係合部と係合したときに前記浮き上がり防止部と共に前記一対の挟持部を上下方向に挟持する上下方向挟持部と、前記浮き上がり防止部と上下方向に対向する位置で前記取付面に凹設され前記一対の挟持部の先端を前記取付面より下方に受け入れる受け入れ凹部とを備えることを特徴とするヒューズブラーの保持構造。

【請求項2】 前記ヒューズブラーを前記取付面上に保持したときに、前記一対の挟持部の他端側に連設された把持部と係合し、前記取付面上で前記把持部を前記着脱方向に対して直角な方向に固定する把持部側固定部が、前記取付面上に立設されていることを特徴とする請求項1に記載のヒューズブラーの保持構造。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ヒューズボックスに装着されたヒューズをヒューズボックスから引き抜くために用いるヒューズブラーをガタ付かせることなく保持させると共に、容易に着脱できるヒューズブラーの保持構造に関する。

## 【0002】

【従来の技術】従来、例えば自動車に搭載された電気機器に過剰な電流が流れないように、電気回路の途中にはヒューズが介装されている。このヒューズはヒューズボックス内に格納されるが、近年、多数の電気機器が自動車に搭載されるにつれ、ヒューズボックスが次第に大型化する傾向にあった。そこで、ヒューズボックス内に多数のヒューズを密接させて配置できるようにするために、図8に示した形状のヒューズが広く用いられている。

【0003】図8に示したヒューズ1は、導電性の金属板を一体に打ち抜き成形した端子2と、この端子2に過剰な電流が流れたときに溶融して破断する破断部を覆う

絶縁樹脂製のカバー3とから構成されている。これにより、この種のヒューズ1は、従来の円筒形のヒューズに比較してその厚みを大幅に薄くすることができ、ヒューズボックス内に極めて密接させた状態で格納することができる。しかしながら、この種のヒューズ1はその厚みが小さいため、このヒューズ1を指先で挟んでヒューズボックスから引き抜くことは容易ではない。

【0004】そこで、この種のヒューズ1をヒューズボックスから引き抜くために、ヒューズブラーが用いられる。このヒューズブラーは、一般に絶縁性の樹脂材料から一体に射出成形された治具であり、常時ヒューズボックスに保持され、ヒューズを交換する際に使用できるようになっている。

【0005】このようなヒューズブラーをヒューズボックスに保持する際には、ヒューズブラーをガタ付かせることなく、かつ容易に着脱できるように保持しなければならない。そこで、種々の型式のヒューズブラーが提案されているが、特開平8-315715号公報には、図9に示したようにヒューズブラー4の一端5を取付面6から浮き上がるように保持することにより、ヒューズブラー4を容易に取り外すことができるように改良したヒューズブラーの保持構造が記載されている。

## 【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した特開平8-315715号公報に記載されたヒューズブラーの保持構造では、ヒューズブラーを容易にヒューズボックスから取り外すことができるが、ヒューズブラー4の一端5と取付面6との間に隙間Sを設けると、この隙間Sに他の電線が引っ掛かって、ヒューズブラー4を脱落させる心配がある。また、ヒューズブラー4をその全体にわたって保持する構造でないため、ヒューズブラー4を確実に保持できず、ガタ付きが生じる心配がある。

【0007】本発明の目的は、上述した従来技術が有する問題点を解消することにより、ヒューズブラーをガタ付かせることなく保持できるばかりでなく、容易に脱着できるヒューズブラーの保持構造を提供することにある。

## 【0008】

【課題を解決するための手段】本発明に係わる上記課題は、ヒューズを挟持する一対の挟持部を有したヒューズブラーを前記一対の挟持部が共に取付面に接触する状態に保持するヒューズブラーの保持構造であって、前記ヒューズブラーが前記取付面上に保持されたときに前記一対の挟持部によって挟持されて前記ヒューズブラーを前記取付面上に位置決めすると共に、前記取付面上に立設され前記ヒューズブラーを着脱方向に案内する位置決め案内部と、前記位置決め案内部に連設され前記ヒューズブラーを上下方向に係合して前記ヒューズブラーの前記取付面からの浮き上がりを防止する浮き上がり防止部

と、前記ヒューズブローを前記位置決め案内内部に沿わせて前記着脱方向前方に変位させると前記一対の挟持部の先端に設けられたヒューズ係止用の係止爪と係合すると共に、前記取付面上に立設され前記ヒューズブローを前記着脱方向に固定する係止爪係合部と、前記取付面上に設けられ前記係止爪が前記係止爪係合部と係合したときに前記浮き上がり防止部と共に前記一対の挟持部を上下方向に挟持する上下方向挟持部と、前記浮き上がり防止部と上下方向に対向する位置で前記取付面に凹設され前記一対の挟持部の先端を前記取付面より下方に受け入れる受け入れ凹部とを備えることを特徴とするヒューズブローの保持構造によって解決することができる。

【0009】好ましくは、前記ヒューズブローを前記取付面上に保持したときに、前記一対の挟持部の他端側に連設された把持部と係合し、前記取付面上で前記把持部を前記着脱方向に対して直角な方向に固定する把持部側固定部が、前記取付面上に立設されていることによって解決することができる。

【0010】上記構成のヒューズブローの保持構造においては、ヒューズブローを保持する際に、ヒューズブローの一対の挟持部により位置決め案内内部を挟持しながら、一対の挟持部の先端を浮き上がり防止部と受け入れ凹部との間に挿入する。このとき、取付面に受け入れ凹部を凹設したことにより、浮き上がり防止部と取付面との間の隙間が上下方向に充分に広げられているので、一対の挟持部の先端を両者の間に容易に挿入することができる。

【0011】次いで、ヒューズブローの一対の挟持部により位置決め案内内部を挟持した状態で、ヒューズブローを位置決め案内内部に沿わせて着脱方向の前方にさらに変位させると、一対の挟持部の先端に設けられたヒューズ係止用の係止爪が、係止爪係合部に係合して、ヒューズブローを着脱方向に固定することができる。同時に、ヒューズブローの一対の挟持部が、浮き上がり防止部と上下方向挟持部とによって上下方向に挟持されるので、ヒューズブローを取付面上で上下方向にガタ付かせることなく確実に保持することができる。さらに、ヒューズブローの一対の挟持部の後端側に連設した把持部が、取付面上に立設した把持部側固定部に係合するので、ヒューズブローをより一層確実に保持することができる。

【0012】一方、ヒューズブローを取り外す際には、一対の把持部を指で挟むことにより一対の挟持部を互いに離間させ、係止爪と係止爪係合部との係合を解除した状態で、ヒューズブローを着脱方向の後方に変位させる。次いで、把持部が取付面から離反するように持ち上げると、一対の挟持部の先端の下部が受け入れ凹部内に入り込むので、ヒューズブローを浮き上がり防止部と取付面との間の隙間から容易に取り外すことができる。

【0013】

【発明の実施の形態】以下、本発明のヒューズブローの

保持構造を図1乃至図7に基づいて詳細に説明する。図1は本発明のヒューズブローの保持構造を示す全体斜視図、図2は図1におけるヒューズブローの保持構造の平面図、図3は図1におけるヒューズブロー保持構造の側面図、図4は図3におけるA-A断面図、図5は浮き上がり防止部と受け入れ凹部との間にヒューズブローの一端側を挿入した状態を示す側面図、図6はヒューズブローの係止爪を係止爪固定部に係合させる前の状態を示す側面図、図7は図1におけるヒューズブローを保持した状態を示す平面図である。図1に示すように本実施形態のヒューズブローの保持構造100は、ヒューズブロー10を取付面20上に、ガタ付きを生じさせることなく、かつ容易に着脱できるように保持するためのものである。

【0014】ヒューズブロー10は、ヒューズをヒューズボックスから抜き取るために用いるもので、互いに対向する一対の挟持部11、11が円弧形状の弾性連結部12によって連結されている。また、挟持部11の先端には、ヒューズのカバーを係止するための一対の係止爪13、13が設けられている。

【0015】また、一対の挟持部11、11の他端側には、一対の把持部14、14がそれぞれ連設されている。これにより、作業者が一対の把持部14、14を指で挟んで互いに接近させると、一対の挟持部11、11を離反させることができる。一方、作業者が把持部14、14から指を放した状態では、一対の挟持部11、11は、弾性連結部12が有する弾性力により互いに接近する方向に付勢される。さらに、一対の挟持部11、11の内側壁面には、後述する位置決め案内内部30を挟持する補強リブ15、15が設けられている。

【0016】前記取付面20は、図示されていないヒューズボックスの上側壁面の一部であり、その表面上には、ヒューズブロー10を保持するための位置決め案内内部30、浮き上がり防止部40、係止爪係合部50、上下方向挟持部60、把持部側固定部70、受け入れ凹部80の各部分が設けられている。

【0017】前記位置決め案内内部30は、ヒューズブロー10を取付面20上に位置決めして固定するためのもので、図2中矢印Bで示したヒューズブロー10を着脱する方向に延びる取付面20上に垂設された略矩形状の中央案内板31と、この中央案内板31の両側面に対して所定の間隔を保って平行に延びる一対の案内板32、33とを有している。これにより、ヒューズブロー10の一対の挟持部11、11の先端を一対の案内板32、33の間に挿入すると、ヒューズブロー10はセンタリングされ、一対の挟持部11、11が中央案内板31を容易に挟持できるように位置決めされる。

【0018】また、ヒューズブロー10を取付面20上に保持した状態では、図7に示したように、ヒューズブロー10の補強リブ15、15が中央案内板31を挟持

5

するので、ヒューズブラー10を取付面20上に確実に位置決めして固定することができる。さらに、中央案内板31は、ヒューズブラー10を着脱方向に変位させる際に、ヒューズブラー10を案内する役割も果たしている。

【0019】前記浮き上がり防止部40は、ヒューズブラー10が取付面20から浮き上がることを防止するためのもので、中央案内板31の両側面の上部にそれぞれ凸設された略台形状の係合突起41、42とされている。また、係合突起41、42の着脱方向には、傾斜面43、44が設けられ、ヒューズブラー10の着脱を容易にしている。そして、ヒューズブラー10を保持した状態では、傾斜面43、44が互いに交わって形成される下向きの稜線45が、ヒューズブラー10の一对の挟持部11、11の上端面に当接し、ヒューズブラー10が取付面20から浮き上がらないように抑え付ける役割を果たしている。

【0020】前記係止爪係合部50は、ヒューズブラー10の係止爪13、13と係合し、ヒューズブラー10を着脱方向に固定するためのもので、中央案内板31の着脱方向の前方側を取付面20に対して一体に垂設された断面略六角形状の柱51である。そして、柱51の着脱方向の後方側には傾斜面52が形成され、ヒューズブラー10の取り付けを容易にしている。一方、柱51の着脱方向の前方側の端面53はヒューズブラー10の着脱方向に対して垂直に延び、図7に示したようにヒューズブラー10の係止爪13、13と係合するようになっている。

【0021】前記上下方向挟持部60は、浮き上がり防止部40と共にヒューズブラー10を上下方向に挟持し、ヒューズブラー10をガタ付かせることなく保持するためのもので、取付面20上に凸設され、ヒューズブラー10の着脱方向に対して直角な方向に延びる断面台形状の凸部61とされている。この凸部61は、ヒューズブラー10の係止爪13、13が係止爪係合部50と係合したときに一对の挟持部11、11の先端部下側に位置するように、前後方向の位置が定められている。また、凸部61の着脱方向の後方側には傾斜面62が形成され、ヒューズブラー10の取り付けを容易にしている。また、凸部61の上面63は、一对の挟持部11、11の先端部の下面に当接するようになっている。

【0022】前記把持部側固定部70は、ヒューズブラー10の把持部14、14が左右方向に変位しないように固定するためのもので、取付面20上に凸設された係合突起71である。この係合突起71は、ヒューズブラー10を保持したときに、一对の把持部14、14の間に位置するように設定されている。また、この係合突起71は、ヒューズブラー10の着脱方向の変位を許容すると共に、ヒューズブラー10の把持部14、14が取付面20から上方に離反することも許容している。これ

6

により、この把持部側固定部70が、ヒューズブラー10の着脱の妨げとなることはない。

【0023】前記受け入れ凹部80は、ヒューズブラー10の先端部分が取付面20よりも下方に変位することを許容するためのもので、前記浮き上がり防止部40と取付面20との間の隙間を広げることにより、ヒューズブラー10の着脱を容易にする役割を果たしている。そして、受け入れ凹部80は、浮き上がり防止部40と上下方向に対向する位置で取付面20に貫設された一对の貫通孔81、82から構成されている。これらの貫通孔81、82は、取付面20を形成するヒューズボックスを樹脂材料から射出成形する際に、浮き上がり防止部40を形成する金型が貫通する孔とすることができる。

【0024】次に、上述した構成の本実施形態のヒューズブラーの保持構造100の作用について、図5乃至図7を参照して説明する。本実施形態のヒューズブラーの保持構造100によってヒューズブラー10を保持する際には、ヒューズブラー10の一对の挟持部11、11により中央案内板31の着脱方向の後端部を挟持すると共に、図5に示したように一对の挟持部11、11の先端部分を浮き上がり防止部40の下側に挿入する。このとき、取付面20には受け入れ凹部80が凹設されているので、浮き上がり防止部40と取付面20との間の隙間は充分に広がっている。これにより、一对の挟持部11、11の先端部分を浮き上がり防止部40の下側に容易に挿入することができる。

【0025】その後、図6に示すようにヒューズブラー10の把持部14、14を取付面20に密着させた状態で、ヒューズブラー10を中央案内板31に沿わせて着脱方向前方に変位させると、図7に示すようにヒューズブラー10の係止爪13、13が係止爪係合部50に係合する。これにより、ヒューズブラー10は着脱方向に固定される。

【0026】このとき、ヒューズブラー10は、その補強リブ15、15が中央案内板31を挟持するとともに、その把持部14、14が把持部側固定部70と係合し、かつ一对の挟持部11、11が浮き上がり防止部40と上下方向挟持部60とによって上下方向に挟持される。これにより、ヒューズブラー10は取付面20上に、着脱方向並びに着脱方向に直角な方向および上下方向にガタ付きを生じることなく確実に保持される。

【0027】一方、ヒューズブラー10を取り外す際には、ヒューズブラー10の把持部14、14を指で挟んで互いに接近させることにより係止爪13、13を互いに離反させ、係止爪13、13と係止爪係合部50との係合を解除した状態で、ヒューズブラー10を着脱方向の後方に変位させる。その後、把持部14、14を持ち上げると、一对の挟持部11、11の先端部下側が受け入れ凹部80内に入り込むので、ヒューズブラー10を浮き上がり防止部40と取付面20との間の隙間から容

易に取り出すことができる。

【0028】すなわち、本実施形態のヒューズブラーの保持構造100においては、ヒューズブラー10の一对の挟持部11、11が中央案内板31を挟持すると共に、ヒューズブラーの把持部14、14が把持部側固定部70と係合するので、ヒューズブラー10を取付面20上に確実に位置決めして保持することができる。また、ヒューズブラー10が浮き上がり防止部40と上下方向挟持部60とで上下方向に挟持されると共に、係止爪係合部50にヒューズブラー10の係止爪13、13を係合させるので、ヒューズブラー10を上下方向および着脱方向にガタ付かせることなく、確実に保持することができる。

【0029】一方、取付面20に受け入れ凹部80を凹設し、浮き上がり防止部40と取付面20との間の隙間を広げたので、一对の挟持部11、11先端部を浮き上がり防止部40の下側に容易に挿入され、若しくは容易に取り出すことができるから、ヒューズブラー10の着脱を容易に行うことができる。そして、本実施形態のヒューズブラーの保持構造100によれば、ヒューズブラー10を取付面20に密着させて保持することができるから、ヒューズブラー10と取付面20との間の隙間に他の配線が入り込み、ヒューズブラー10が取付面20から脱落するのを確実に防止できる。

【0030】なお、本発明のヒューズブラーの保持構造は上述した実施形態に限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは言うまでもない。例えば、上述した実施形態においては、浮き上がり防止部40を中央案内板31の上端部に凸設しているが、ヒューズブラー10と上下方向に係合可能である限り、浮き上がり防止部40の位置は上下方向に適宜選択することができる。また、本実施形態においては、ヒューズブラー10の一对の挟持部11、11の幅が一对の把持部14、14の幅より狭いため、取付面20上に凸設した上下方向挟持部60と浮き上がり防止部40とによりヒューズブラー10を上下方向に挟持しているが、ヒューズブラー10の幅がその全長にわたって一定であるならば、上下方向挟持部60を取付面20自体とすることができる。

【0031】

【発明の効果】以上説明したように本発明のヒューズブラーの保持構造においては、ヒューズブラーを取付面上に位置決めすると共に、ヒューズブラーを着脱方向に案内する位置決め案内部と、ヒューズブラーを上下方向に係合してヒューズブラーの取付面からの浮き上がりを防止する浮き上がり防止部と、ヒューズ係止用の係止爪と係合すると共にヒューズブラーを着脱方向に固定する係止爪係合部と、浮き上がり防止部と共に一对の挟持部を上下方向に挟持する上下方向挟持部と、一对の挟持部の先端を取付面より下方に受け入れる受け入れ凹部とを備えている。また、好ましくは、把持部と係合して取付面

上で把持部を着脱方向に対して直角な方向に固定する把持部側固定部が、取付面上に立設されている。

【0032】したがって、ヒューズブラーの一对の挟持部が位置決め案内部を挟持すると共に、ヒューズブラーの把持部が把持部側固定部と係合するので、ヒューズブラーを取付面上に確実に位置決めして保持することができる。また、ヒューズブラーが浮き上がり防止部と上下方向挟持部とで上下方向に挟持されると共に、係止爪係合部にヒューズブラーの係止爪を係合させるので、ヒューズブラーを上下方向および着脱方向にガタ付かせることなく、確実に保持することができる。

【0033】一方、取付面に受け入れ凹部が凹設され、浮き上がり防止部と取付面との間の隙間を広げたので、ヒューズブラーの先端部分を浮き上がり防止部の下側に容易に挿入し若しくは容易に取り外すことができるから、ヒューズブラーの着脱を容易に行うことができる。したがって、ヒューズブラーを取付面に密着させて保持することができるから、ヒューズブラーと取付面との間に他の配線が入り込み、ヒューズブラーが取付面から外れるようなことを確実に防止することができる。よって、ヒューズブラーをガタ付かせることなく保持できるばかりでなく、容易に着脱することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るヒューズブラーの保持構造を示す斜視図である。

【図2】図1における平面図である。

【図3】図1における側面図である。

【図4】図3におけるA-A断面図である。

【図5】図1における浮き上がり防止部と受け入れ凹部との間にヒューズブラーの一端側を挿入した状態を示す側面図である。

【図6】図5におけるヒューズブラーの係止爪を係止爪固定部に係合させる前の状態を示す側面図である。

【図7】図6におけるヒューズブラーを保持した状態を示す平面図である。

【図8】ヒューズの斜視図である。

【図9】従来のヒューズブラーの保持構造を示す側面図である。

【符号の説明】

- 10 ヒューズブラー
- 11 挟持部
- 12 弾性連結部
- 13 係止爪
- 14 把持部
- 15 補強リブ
- 20 取付面
- 30 位置決め案内部
- 40 浮き上がり防止部
- 50 係止爪係合部
- 60 上下方向挟持部



70 把持部側係合部

100 ヒューズブラー保持構造

80 受け入れ凹部


【図1】

【図8】

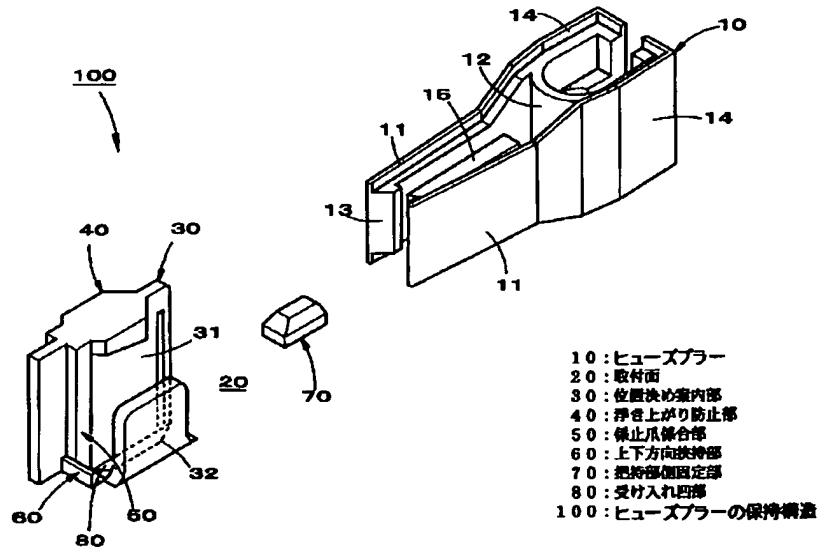



【図2】

【図3】

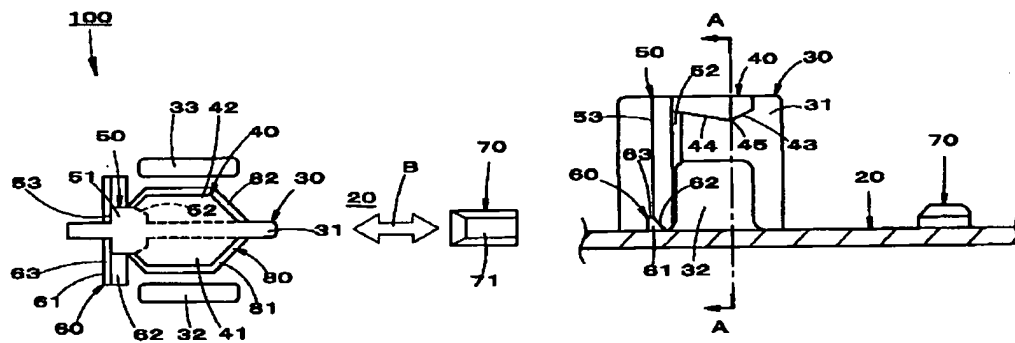


【図4】


【図5】

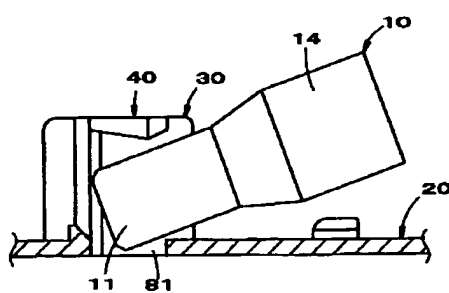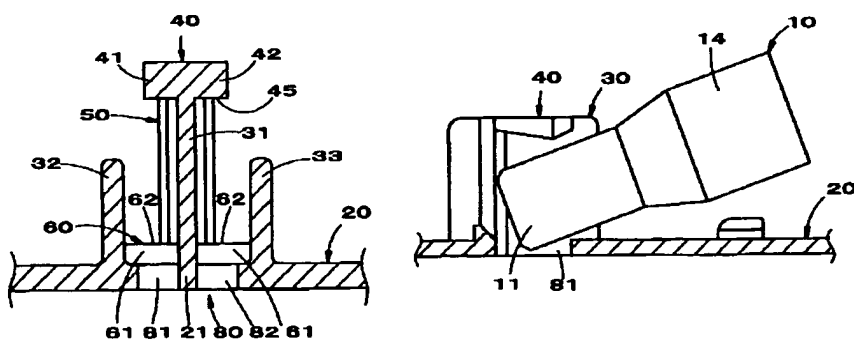

【図6】

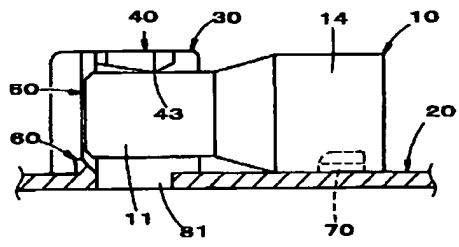

【図9】

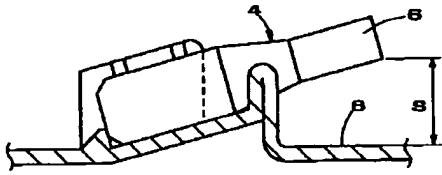

【図7】

